




# Slag Pot Carrier

## スラグダンプトラック

製鉄所のスラグ鍋運搬から積み降ろし、排滓作業に。徹底的に追求された安全性と快適性で、製鉄現場にワンランク上の作業性をご提供します。

### 前後進に対応、デュアルハンドシステム


運転席後部にもハンドルを装備し、後進時には運転席を反転させることにより、安全な姿勢での後進運転が可能です。

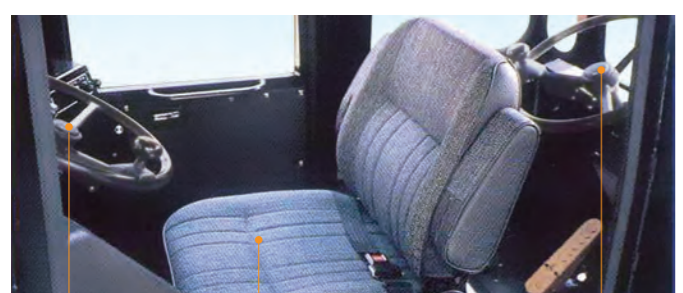

ハンドル(前進用) 回転式シート ハンドル(後進用)

### 高い機動性を実現

アーティキュレート方式の旋回装置によって小回りが効き、狭い通路幅でも旋回できます。また、鍋脱着時のフックの位置合せも容易に行えます。

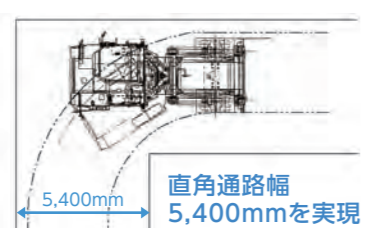

### 運転席左右移動システム

キャビン全体が左右に各2800mm移動するので、鍋の積み込み時に広い後方視界を確保できます。(DS100のみ採用)



### 回転式ロックピンを装備

スラグ鍋を傾倒する際に、ロックピンが回転するTCM独自の構造を採用、スラグ鍋とのこすれによる変形や摩擦を抑えることができます。



### 視野を確保したキャブガード

鍋からの輻射熱やスラグの飛散防止に、開閉式窓を装備、安全で快適なオペレーター環境を実現します。また、後進および荷役作業時には窓を開き、十分な視界を確保できます。



運転席からの視野

開いている時

### 2種類のフックを選択可能



#### Cフック

- ・鍋トラニオンピンへの引っ掛けが容易。
- ・排滓時は、鍋の拘束度が高く安定。
- ・車両の全幅が狭くできます。



#### 吊りフック

- ・鍋トラニオンピンへの引っ掛け時、車体や鍋への衝撃がありません。
- ・荷台への積み降ろし時、鍋の揺れが少ない。
- ・フックの摩耗が少ない。

### トラックタイプ

スラグ鍋の積み込み、積み降ろしを、クレーンで行うタイプの専用車両です。



### 後方カメラ&モニター オプション

運転室に設置する液晶カラーモニターで車両後方の安全確認が行えます。



### 鍋ふた オプション

防雨対策、スラグの飛散、輻射熱および粉塵を防止。当社独自の構造で、鍋を搭載していない時にもふたの揺れを防止できます。



### 遠隔操作 オプション

鍋の積み降ろしを離れた場所から操作できるオプションをご用意。



型式	DS15	DS25	DS35	DS45	DS50	DS100
最大積載量	t 15	25	35	45	50	100
エンジン出力	KW(PS) 160(217)	160(217)	265(360)	265(360)	265(360)	328(440)
国土交通省排出ガス規制対応	平成18年規制			平成26年規制		平成18年規制
全長	mm 7500	7500	9640	9760	9850	12460
全幅(リヤ側)	mm 3100	4000	4000	4180	4450	7180
走行速度(空車/積載)	km/h 35/25	35/25	40/30	35/20	35/20	20/10
車両重量(空車)	t 21	27	47	49	50	115

車両寸法は、使用する鍋の形状と寸法により変わります。